


Утверждаю:  
Ректор СибУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

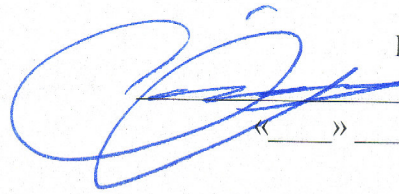

**Дефектная ведомость  
на ремонт двух туалетов 3-го этажа в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр туалетов 3-го этажа в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Мужской туалет</b>			
1	Разборка пластикового потолка	100 м2	0,148
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,271
3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,275
4	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2	0,17
5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,021
6	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
7	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189
8	Снятие наличников	100 м	0,05
9	Разборка облицовки оконных откосов	100 м2	0,0258
10	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,009
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,148
12	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02
13	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01
14	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,04
15	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
16	Демонтаж: моек	100 шт	0,01
17	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,148
18	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,048
19	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,0258
20	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,048
21	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,018
22	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных	100 м2	0,138
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,407
24	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,407
25	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0,407
26	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,546



27	Установка трим	100 м	0,17
28	Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм	100 м <sup>2</sup>	0,148
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м <sup>2</sup>	0,148
30	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м <sup>2</sup>	0,196
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м <sup>2</sup>	0,148
32	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м <sup>2</sup>	0,0189
33	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
34	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м <sup>2</sup>	0,17
35	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,0095
36	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
37	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03
38	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,032
39	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
40	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	4
41	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2
42	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,02
43	Установка смесителей	10 шт	0,2
44	Сушилка для рук монтаж	шт	1
45	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,03
46	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,04
47	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	7
48	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02
49	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1
50	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,35
51	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,35
52	Коробка ответвительная на стене	шт	1
53	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м <sup>2</sup>	шт	2
54	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м <sup>2</sup>	шт	2
55	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
56	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02
57	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора	т	5,5
<b>Раздел 2. Женский туалет</b>			
58	Разборка пластикового потолка	100 м <sup>2</sup>	0,148
59	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м <sup>2</sup>	0,271
60	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м <sup>2</sup>	0,275
61	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м <sup>2</sup>	0,17
62	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м <sup>2</sup>	0,021
63	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
64	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup>	0,0189
65	Снятие наличников	100 м	0,05
66	Разборка облицовки оконных откосов	100 м <sup>2</sup>	0,0258
67	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м <sup>2</sup>	0,009
68	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м <sup>2</sup>	0,148
69	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02
70	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01




71	Демонтаж: унитафов и писсуаров	100 шт	0,03
72	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
73	Демонтаж: моек	100 шт	0,01
74	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,148
75	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,048
76	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,0258
77	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,048
78	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,018
79	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами	100 м2	0,138
80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,407
81	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,407
82	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0,407
83	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и	100 м2	0,546
84	Установка трим	100 м	0,17
85	Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,148
86	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,148
87	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м2	0,196
88	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,148
89	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0189
90	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
91	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,17
92	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0095
93	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
94	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03
95	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,032
96	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
97	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	4
98	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2
99	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,02
100	Установка смесителей	10 шт	0,2
101	Сушилка для рук монтаж	шт	1
102	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,03
103	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,04
104	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	7
105	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02
106	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1
107	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,35
108	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,35
109	Коробка ответвительная на стене	шт	1
110	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2
111	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2




112	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
113	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02
114	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора	т	5,5




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова




Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



А.М. Фатхулина