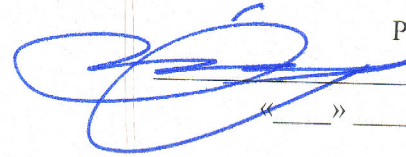





Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«___» _____ 2023 г.




**Дефектная ведомость
на ремонт крыльца общежития №1 по адресу пр.К.Маркса, 24/2**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр **крыльца общежития №1 по адресу пр.К.Маркса, 24/2** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Изготовление решетчатых конструкции (металлический каркас), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	т	1,102
2	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения	т	1,102
3	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,12
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,16
5	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,43
6	Демонтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения	т	1,2
7	Демонтаж ступеней отдельных: гладких по готовому основанию	100 м ступеней	0,216
8	Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): ступени	т	0,589
9	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, с ограждением	т	0,589
10	Устройство: железобетонных ступеней	м3	0,96
11	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,08
12	Облицовка торца крыльца	100 м2	0,06
13	Светильник, устанавливаемый вне зданий	шт	4
14	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям	100 м	0,5
15	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1	100 м	0,5
16	Установка водосточной системы	100 м	0,16
17	Устройство калиток: без установки столбов	100 шт	0,01
18	Монтаж вывески	шт	1
19	Доставка материала, вывоз мусора	компл	2

 Ю.А. Коган
 Н.А. Цветкова
 Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 Е.В. Флеммер