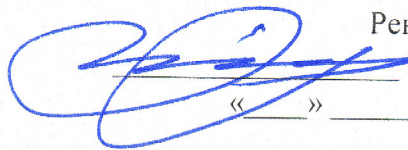


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.




Дефектная ведомость
на ремонт гардероба и поста охраны на 1 этаже УК №1 (справа от входа) по адресу
пр.К.Маркса, 26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр гардероба и поста охраны на 1 этаже УК №1 (справа от входа) по адресу пр. К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (балок)	100 м2	0,243
2	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (балка)	100 м2	0,243
3	Устройство потолков армстронг	100 м2	1,03635
Раздел 2. Стены			
4	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,338741
5	Демонтаж металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,338741
6	Очистка стен от краски	100 м2	0,310568
7	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,2
8	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) глухих	100 м2	0,259466
9	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,219466
10	Снятие отбойной доски	100 м	0,1
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,310568
12	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,738398
13	Монтаж перфоуголка	100 м	0,3
14	Оклейка стен стеклохолстом	100 м2	0,7495
15	Монтаж отбойной доски	10 м	1,2
16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,268432
17	Устройство защитного пола из полиэтиленовой пленки	100 м2	0,60725
Откосы			
18	Разборка откосов	100 м2	0,16125
19	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,3225
20	Устройство герметизации коробок окон	100 м	0,3225
21	Облицовка оконных и дверных откосов	100 м2	0,16125
22	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,3225


23	Устройство защиты стеклянных поверхностей пленкой	м2	4
Колонны			
24	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	100 м2	0,09504
25	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,09504
26	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 3	100 м2	0,09504
Раздел 3. Полы			
27	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1656
28	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,2606
29	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	1,5
30	Очистка и обезжиривание поверхности	м2	84,2
31	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,842
32	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,842
33	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,842
34	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,2606
35	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,188
36	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,19435
37	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,19435
38	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2056
Раздел 4. Сантехнические работы			
39	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
40	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0228
41	Установка кранов воздушных	компл	2
Раздел 5. Электромонтажные работы			
42	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,35
43	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,14
44	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (кабель-канал)	100 м труб	0,12
45	Демонтаж кабеля	100 м	0,1
46	Демонтаж инфракрасных обогревателей	шт	3
47	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
48	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,4
49	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле	100 шт	0,24
50	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2
51	Электрические проводки в щитах и пульты: малогабаритных	100 м	0,05
52	Прибор или аппарат (авт.вык, диф.автомат)	шт	12
53	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт	0,21
54	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,07
55	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,1
56	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	2,71
57	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,06
58	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,06
59	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,04
60	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,15
61	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,15
62	Установка инфракрасных обогревателей	шт	3


63	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,67
64	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1
65	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	10
66	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	10
67	Пробивка в г/к стенах гнезд размером: до 130x130 мм К пониж.=0,5	100 шт	0,12
68	Пробивка в ГКЛ стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (К пониж.=0,5)	100 шт	0,03
69	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт	0,01
Раздел 6. Прочие работы			
70	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	3
71	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,03
72	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,15



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Т.В. Мурзина