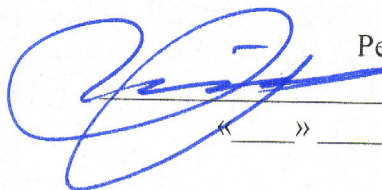


Приложение №1
к договору подряда №11С-_____ от _____ 2023 г.

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«___» _____ 2023 г.




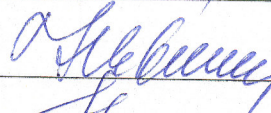
**Дефектная ведомость (1 этап)
на ремонт крыльца общежития №2 по адресу пр.К.Маркса, 24/1**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Левченко Ж.В. провели визуальный осмотр **крыльца общежития №2 по адресу пр.К.Маркса, 24/1** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтаж			
1	Очистка вручную поверхности фасадов	100 м2	0,5
2	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	0,528
3	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,0944
4	Разборка тумб и торцевой стенки из кирпичной кладки	м3	4,2
5	Демонтаж: конструкций дверей	т	0,13
6	Демонтаж металлических поручней и ограждений	100 м	0,107
7	Разборка тротуарной плитки	100 м2	0,0232
8	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и перевозка	т	8
Раздел 2. Монтажные работы			
9	Обрамление проемов угловой сталью (уголок под тротуарную плитку)	т	0,08
10	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): профнастилом	100 м2	0,1534
11	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,5
12	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,01
13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором	100 м2	0,14
14	Окраска стен	100 м2	0,5
15	Устройство: бетонных пандусов (стенка)	м3	0,74
16	Опалубка	м2	1,2
17	Устройство покрытий из тротуарной плитки	10 м2	0,76
18	Устройство металлических ограждений из нержавеющей стали	100 м	0,215
19	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,285


20	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт	0,285
21	Монтаж: металлических дверей	шт	2
22	Запенивание монтажной пеной	100 м	0,12
23	Устройство кровель из оцинкованной стали	100 м2	0,0944



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Ж.В. Левченко