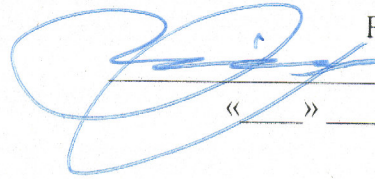


Приложение №1
к договору подряда №11С-_____ от _____ 2023 г.

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«___» _____ 2023 г.









**Дефектная ведомость
на ремонт коридора в подвале (проход к душевым) общежития №2 по адресу пр.К.М. 24/1**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Левченко Ж.В. провели визуальный осмотр **коридора в подвале (проход к душевым) общежития №2 по адресу пр.К.М. 24/1** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт коридора подвала			
Потолок			
1	Перетирка штукатурки потолков	100 м2	0,304
2	Шпатлевка потолков за 2 раза	100 м2	0,304
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,304
Стены			
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,799
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0,9702
6	Облицовка стен ГВЛВ	100 м2	0,9702
7	Шпатлевка стен	100 м2	0,9702
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,0878
9	Монтаж перфоуголка	100 м	0,4
10	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,42
11	Разборка вентиляционных шахт	м2	0,5
12	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,1176
13	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,06
14	Снятие дверных полотен	100 м2	0,1008
15	Снятие наличников, доборов	100 м	0,3
16	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,1008
17	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,25
Полы			
18	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,032
19	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,304
20	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,304

21	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	100 м ²	0,304
22	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м ²	0,304
23	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,417
Раздел 2. Электромонтажные работы			
24	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03
25	Демонтаж кабеля	100 м	0,3
26	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,4
27	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,4
28	Коробка ответвительная на стене	шт	4
29	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,05
30	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06
Раздел 3. Сантехнические работы			
31	Демонтаж изоляции трубопроводов	м ³	0,3
32	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта (скорлупа)	м ³	0,3
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ²	0,35
Раздел 4. Новый Раздел			
34	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,017
35	Загаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	1,7


____ Ю.А. Коган

____ Н.А. Цветкова

____ Ж.Н. Чернобай

____ В.М. Кузьменко

____ О.В. Миклухина

____ Ж.В. Левченко