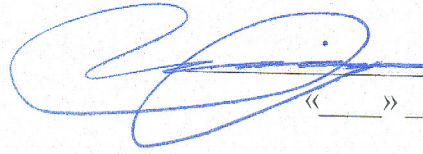


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« ____ » _____ 2024 г.




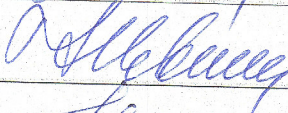
Дефектная ведомость
на ремонт женского туалета в цокольном этаже УК№2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр женского туалета в цокольном этаже УК№2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы			
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	65,12
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	65,12
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	м2	15,13
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	2,2
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	17,13
	Разборка покрытий полов: цементных	м2	17,13
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
	Снятие дверных полотен	м2	100
	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	2
	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	м2	16,3
	Очистка помещений от строительного мусора	т	15,01206
	Затаривание строительного мусора в мешки	т	15,132
	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах,	т	15,132
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по	т	15,132
	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1
	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	4
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	шт	6
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	4,15
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	11
Монтажные работы (пол)			
	Устройство стяжек:	м2	17,13
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	м2	17,13
Монтажные работы (стены, потолок)			
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	м2	65,12
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или	м2	65,12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	65,12
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	65,12


Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	м2	2,5
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным	м2	2,5
Монтаж стальных перфорированных углов	м	7,15
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	2,5
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2,5
Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	16
Светильник: местного освещения	шт	3
Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	м2	16,3
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,6
Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	шт	1
Установка и крепление наличников	м	5
Сантехнические работы		
Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	4
Установка раковин	компл	1
Установка смесителей	шт	1
Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	14
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8
Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	соединений	12
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина